

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

RASĒJUMU SARAKSTS

N.p.k.	Lapa	Nosaukums
1	UKT-1	Vispārīgie rādītāji
2	UKT-2	Ģenerālpārskats ar projektējamajiem kanalizācijas tīkliem
3	UKT-3	Kanalizācijas K1 garenprofils
4	UKT-4	Cauruļvada izbūve būvgrāvī
5	UKT-5	Esošo inženiertīklu aizsardzība
6	UKT-6	Dzelzsbetona kanalizācijas skataka
7	UKT-7	Pieslēgums akā ar pārkritumu. PP materiāla kanalizācijas skataka
8	UKT-8	Aku vāku izbūves principiālie risinājumi
9	UKT-9	Segumu atjaunošanas veidi


IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Apzīmējums	Izmantojamie dokumenti
Nr.1-12/22 no 07.01.2025	SIA "Valmieras ūdens" darba uzdevums
Tehniskie noteikumi	Institūciju tehniskie noteikumi pieejami BIS sistēmā
Topogrāfiskie uzmērījumi	SIA "RE Mērnieks" topogrāfiskie uzmērījumi
LBN 223-15	LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"
LBN 008-14	LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"

ŪDENSAPGĀDES PARAMETRI

Sistēmas nosaukums	Apzīmējums	Caurules materiāls	Caurules diametrs (mm)	Kopgarums, apjoms (m)
Paštecības kanalizācija (CC 22230103)	K1	PP, SN8	DN/OD250	124.0
			DN/OD200	70.0
			DN/OD110	4.5

Objekta novietojuma shēma

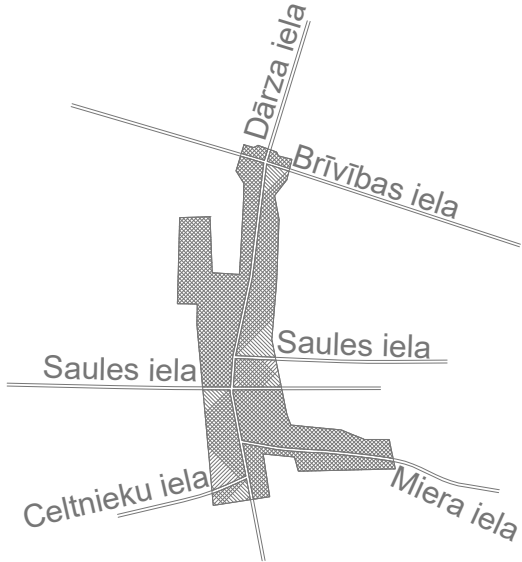

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

- Būvprojekta rasējumi izstrādāti saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, MK noteikumiem Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi", MK Noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", LBN 223-15, LBN 008-14 un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.
- Augstuma atzīmes, piesaistes izmēri, cauruļvadu garumi doti metros, bet diametri milimetros.
- Cauruļvadu diametrs projektā DN/OD -ārējais diametrs, ID - iekšējais diametrs.
- Pirms zemes darbu uzsākšanas un cauruļvadu montāžas precizēt esošo inženierkomunikāciju izvietojumu un ieguldīšanas dziļumu. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai būvdarbu gaitā netiktu bojātas esošās komunikācijas. Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas esošās inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
- Cauruļvadus ir atļauts izbūvēt tikai sausā būvgrāvī. Vietās, kur ir augsts gruntsūdens līmenis, būvniekam pašam jāprecizē metode, ar kādu nosusināt tranšeju: veicot grunts ūdeņu atsūkņēšanu vai gruntsūdens pazemināšanu. Ja tiek noteikts šis projekta realizācijas (būvdarbu) laiks, tad lai izbūvētu cauruļvadus mitrās nelabvēlīgās gruntīs, tad nepieciešams šo mitro grunti izvest un nomainīt ar rupju smilti.
- Ielu segumu un zālāju atjaunošana pēc kanalizācijas izbūves izpildāma esošajās augstuma atzīmēs.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:  Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				PASŪTĪTĀJS:  SIA "Valmieras ūdens" REĢ. NR. 44103033608, RŪPNIECĪBAS IELA 50, VALMIERA LV-4201		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS: Kanalizācijas tīklu pārbūve Dārza ielā Sedā, Valmieras novadā	PASŪTĪJUMA NUMURS:	2-1/2025/23
BŪVPR. VAD.	J.Macijevskis		07.2025		STADIJA:	BP
BŪVPR.D.VAD.	J.Macijevskis		07.2025		MARKA:	UKT
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		07.2025		LAPAS NR.:	1
				RASĒJUMS: Vispārīgie rādītāji	KOPĒJO LAPU SKAITS:	9
					MĒROGS:	b.m
FAILS:					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	