Aktualizētās UKT DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Rasējums	Nosaukums	Piezīmes
UKT - 1	Vispārīgie rādītāji	M b.m.
UKT - 2...7	Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem	M 1:500
ŪKT - 8...10	K1 garenprofili I kārta	M h.1:500; v1:100
ŪKT - 11...14	U1 garenprofili I kārta	M h.1:500; v1:100
ŪKT - 15	SPK1 garenprofili I kārta	M h.1:500; v1:100
ŪKT - 16...20	K1 garenprofili I kārta	M h.1:500; v1:100
ŪKT - 21...25	U1 garenprofili I kārta	M h.1:500; v1:100
ŪKT - 26	Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada mezgli	M b.m.
ŪKT - 27	Segumu atjaunošanas plāns	M 1:500
ŪKT - 28	Kanalizācijas sūknētava	M b.m.
ŪKT	Pielikumi	M b.m.

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Kārta	Ūdensvads (m)	Pašteces kanalizācija (m)	Spiedvada kanalizācija (m)
I kārta	1002,1	706,0	34,9
II kārta	1217,5	1122,2	-
III kārta	Nav veiktas izmaiņas		
IV kārta	Nav veiktas izmaiņas		
V kārta	Nav veiktas izmaiņas		

TERITORIJAS NOVIETOJUMA SHĒMA

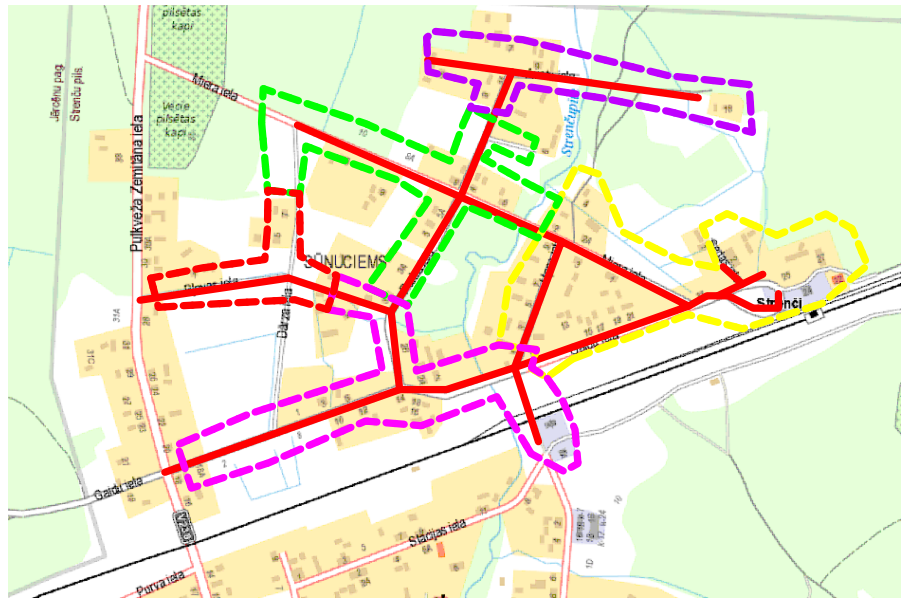

I kārta	Veiktas izmaiņas	
II kārta	Veiktas izmaiņas	
III kārta	Nav veiktas izmaiņas	
IV kārta	Nav veiktas izmaiņas	
V kārta	Nav veiktas izmaiņas	

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

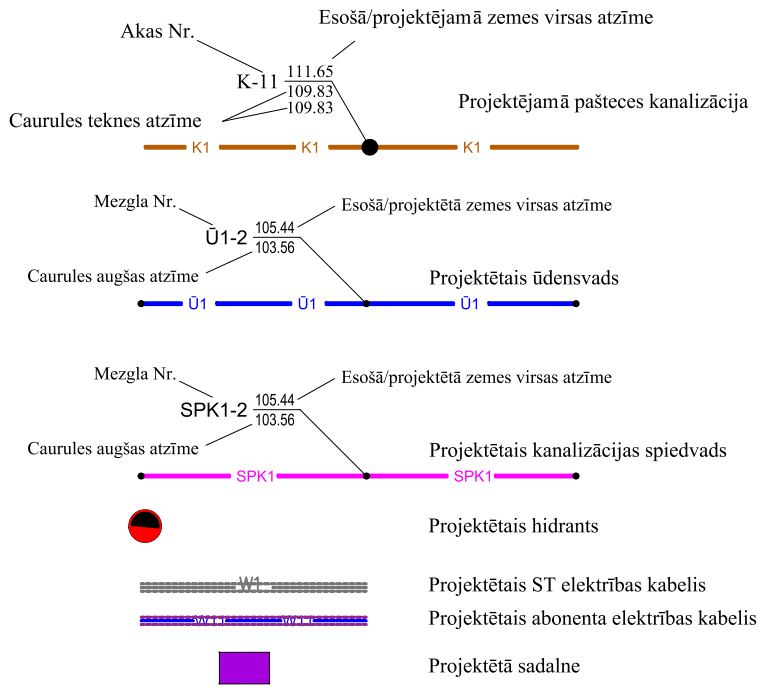

PIEZĪMES:

1) Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
2) Projekta ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu rasējumi izstrādāti saskaņā ar LBN 222-15, LBN 223-15 un LBN 008-14, kā arī saskaņā ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un projektēšanas uzdevumu;
3) Rasējumi ir neatņemama sastāvdaļa skaidrojošam rakstam un pielikumiem;
4) Būvdarbu laikā ievērot inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus.
5) Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas.
6) Attālumi, pagriezienu leņķi noteikti pēc mēroga, būvdarbu laikā tie jāprecizē.
7) Tranšejas sagatavošanu, cauruļvadu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļvadu izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem;
8) Aku diametrus precizēt garenprofilos;
9) Ielu segumu un zālāju atjaunošana pēc ūdensvada un kanalizācijas izbūves ārpus objekta labiekārtošanas robežām izpildāmi esošajās augstuma atzīmēs.
10) Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
11) Šķērsojumā ar esošo kabeļu trasi, kabeļiem paredzēt divdaļīgās apvalkcaurules uzstādīšanu.
12) Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
13) Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
14) Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
15) Specifikācijās noradīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām Latvijā akreditētām tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem;
16) Cauruļvadu diametrus un slīpumus skatīt garenprofilos.

Izmantoto un pievienoto dokumentu saraksts

1. Vispārējie būvnoteikumi
2. Būvniecības likums
3. Ministru kabinetu noteikumi Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”
4. LBN 223-15 " Kanalizācijas būves"
5. LBN 222-15 " Ūdensapgādes būves"
6. Ministru kabineta noteikumi Nr.34 "Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"
7. LBN 003-19 " Būvklimatoloģija"
8. Projektēšanas uzdevums
9. LBN 202-18 "Būvprojekta ieceres dokumentācijas noformēšana"
10. Izdotie tehniskie noteikumi

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS MARTEN PROJEKTI MARTEN PROJEKTI SIA tālr.: 29456253; 26133944 info@martenprojekti.lv Būvkomersanta reģistr.Nr. 11135-R				BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS Valmieras ūdens Reģ. Nr. 44103033608 Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201	ARHĪVA. NR.: MP-019-2025 PASŪT. NR.: 2-1/2025/26
BŪVPR.VAD.	L.BERNĀNS		05.2025	OBJEKTS: Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 5.etaps	STADIJA: MBP MARKA: UKT
UKT DAĻAS VAD.	L.BERNĀNS		05.2025		SĒJUMA NR.: 1
PROJEKTĒJA	L.BERNĀNS		05.2025	RASĒJUMS: Vispārīgie rādītāji	MĒROGS: b.m.
					LAPAS NR.: UKT-1

A3