

Tehniski dati

Iegremdējamais notekūdeņu sūknis Rexa FIT-V05-126A/21T015-540/O

Projekta ID

Nenosaukts projekts 2025-10-21 09:58:23.954


Projekta nosaukums

Uzstādīšanas vieta

Klienta poz. Nr.

Datums 2025-10-21

Noslogojuma grafiks

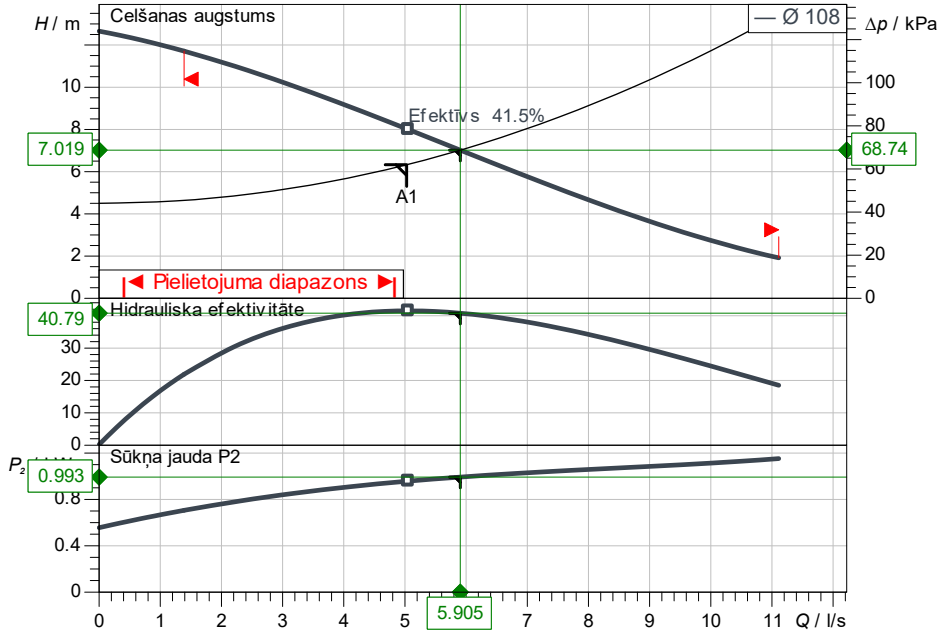

Pieprasīti dati

Plūsma	5.03 l/s
Celšanas augstums	6.33 m
Vide	Notekudeņi 100 %
Šķidruma temperatūra	20.00 °C
Blīvums	998.19 kg/m³
Kinematiskā viskozitāte	1.00 mm²/s

Hidrauliskie dati (Noslogojuma punkts0)

Plūsma	5.90 l/s
Celšanas augstums	7.02 m
Dzinēja jauda P1	1.377 kW
Kopēja efektivitāte	29.42 %

Produktu dati

Iegremdējamais notekūdeņu sūknis	Rexa FIT-V05-126A/21T015-540/O
Maksimālais darba spiediens	140 kPa
Šķidruma temperatūra	+3 °C ... 40 °C
Maksimālais iegremdēšanas dziļums	7 m
Brīva frakciju caurplūde	50 mm
Lāpstīgrīteņa veids	Tiešās plūsmas darba r

Motora dati

S 11.L-11/EAD1-2-T 1,5kW 40°C 400V 50Hz	Iegremdējamais motors
Motora tips	Iegremdējamais motors

Elektrotīkla pieslēgums	3~400 V / 50 Hz
Pieļaujamā sprieguma tolerance	+/-10 %
Nominālais ātrums	2808 1/min
Nominālā jauda Pn	1.50 kW
Dzinēja jauda P1	2.1 kW
Nominālā strāva	4.35 A
Ieslēgšanas veids	Tieši tiešsaistē (DOL)
Aizsardzības pakāpe	IP68
Sprādzienaizsardzība	-
Motora aizsardzība	Bimetāls
Aizsardzības klase	F
Ekspluatācijas veids (iegremdējot)	S1
Ekspluatācijas veids (ar neiegremdēšanu)	S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30, S31, S32, S33, S34, S35, S36, S37, S38, S39, S40, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47, S48, S49, S50, S51, S52, S53, S54, S55, S56, S57, S58, S59, S60, S61, S62, S63, S64, S65, S66, S67, S68, S69, S70, S71, S72, S73, S74, S75, S76, S77, S78, S79, S80, S81, S82, S83, S84, S85, S86, S87, S88, S89, S90, S91, S92, S93, S94, S95, S96, S97, S98, S99, S100

Kabelis

Pieslēguma kabeļa garums	10 m
Kabeļa veids	H07RN-F
Kabeļu šķērsriezums	6G1
Elektrotīkla kontaktspraudnis	Nē
Pieslēguma kabeļa veids	Atvienojams

Pieslēgšanas parametri

Iesūkņēšanas puses caurules pieslēgums	DN 50, PN 10
Spiediena puses caurules pieslēgums	DN 50, PN 10

Materiāli

Sūkņa korpuss	5.1301/EN-GJL-250
Darba rats	5.1301/EN-GJL-250
Vārpsta	1.4401
Sūkņa puses blīvējumu materiāls	QQPGG
Motora puses blīvējumu materiāls	NBR
Blīvējuma materiāls	NBR
Motora materiāls	1.4301

Pasūtīšanas informācija

Neto svars apm.	34 kg
Artikula numurs	6098158

