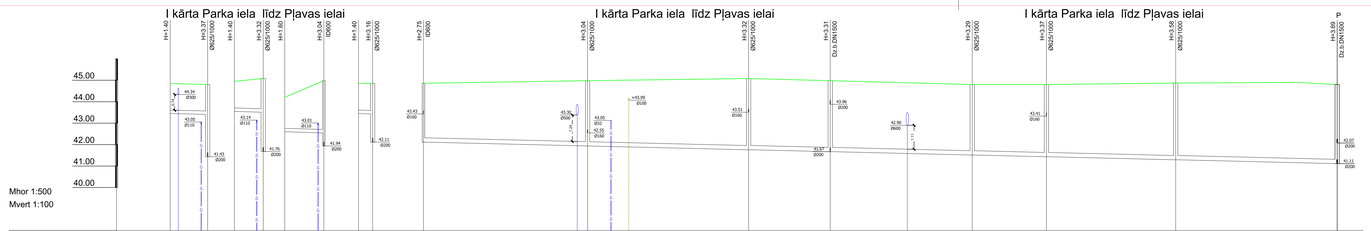

AKAS APZĪMĒJUMS/NR	KK-53	K-198	KK-54	K-195	KK-56	K-70	KK-55	K-69	K-69	K-70	K-195	K-194	K-80	K-198	K-199	K-202
ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	44.85	44.80	44.95	45.08	44.20	44.98	44.85	44.86	44.86	44.98	45.08	44.98	44.80	44.80	44.87	44.80
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	44.85	44.80	44.95	45.08	44.20	44.98	44.85	44.86	44.86	44.98	45.08	44.98	44.80	44.80	44.87	44.80
CAURULES TEKNES ATZĪME (m)	43.45	43.41	43.55	43.51	42.60	42.55	43.45	43.43	42.11	41.94	41.76	41.67	41.51	41.43	41.29	41.11
CAURULES IEBŪVES DZĪLUMS	1.40	1.39	1.40	1.57	1.60	3.04	1.40	2.83	2.83	3.04	3.32	3.31	3.29	3.37	3.58	3.69
SLĪPUMS		0.0047		0.0060		0.0060		0.0060				0.0047				0.0047
GARUMS (m)		8.7		6.7		9.1		3.3	94.9			114.4				
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS		Ø160 - 8.7m		Ø160 - 6.7m		Ø160 - 9.1m		Ø160 - 3.3m				Ø200 - 114.4m				
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Nobīletēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm		Nobīletēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm		Nobīletēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm		Nobīletēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm		Nobīletēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm		Nobīletēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm		Nobīletēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm		Nobīletēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm	
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)		8.7		6.7		9.1		3.3	45.2		37.5	33.1	33.1	17.3	30.1	37.6
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS																



AKAS APZĪMĒJUMS/NR	Spdz K-224*
ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	44.55 / 44.57
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	44.55 / 44.57
CAURULES TEKNES ATZĪME (m)	43.35 / 43.33
CAURULES IEBŪVES DZĪLUMS	1.20 / 1.24
SLĪPUMS	0.0047
GARUMS (m)	4.3
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS	PP SN8 OD200 - 4.3m
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Nobīletēts smilts pabērums 15cm, max frakcija 16mm
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)	4.3
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS	

Piezīmes:

1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visa esošie un projektētie izmēri.
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju ietūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi: elektrokabeļ, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0.7 - 1.0m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80m, siltumtrase 1.20-1.40m, drenāža - 1.2-1.4m.
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu datā un to ietūves dziļumu.
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
8. Kabeļiem uzlikt dažādu aizsargčaulu 2.0m uz katru pusi no šķērsojuma vietas un virs kabeļa paredzēt brīdinājuma lentu. Atrakto elektrības kabeļi guldīti smiltī, 10 cm virs kabeļa izbūvēt kabeļu aizsardzību, 20-40 cm virs kabeļa izbūvēt marķējuma lentu.
9. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas būvuzņēmējam obligāti apsekot pieslēguma akas, precizēt to stāvokli un pieslēguma veidu, pieslēguma iespējas esošā akā. Precizējot pieslēguma iespējas un ņemot vērā esošo situāciju, veikt atbilstošus darbus, lai nodrošinātu projektējamā tīkla pieslēgumu esošā akā.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS				BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS	ARHĪVA NR.: MP-018-2025
MARTEN PROJEKTI	MARTEN PROJEKTI SIA sēr.: 29456252; 28133044 Darba tālrunis: Būvkomersanta reģistr.Nr. 11139-R			Valmieras ūdens Reģ. Nr. 44103033608 Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201	PAŠĪZT. NR.: 2-1/2025/26
					STADIJA: BP
				OBJEKTS: Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 5.etaps	MARKA: UKT
UKT DAĻAS VAD.	L.BERNĀNS		05.2025		SĒJUMA NR.: 1
PROJEKTĒJA	L.BERNĀNS		05.2025	RASĒJUMS: Sadzīves kanalizācijas K1 garenprofili	MB: 1:500 Mv: 1:100
					MĒROGS:
					LAPAS NR.: UKT-10

A3.1000