

VISPĀRĪGIE RĀDITĀJI

RASĒJUMU SARAKSTS

N.p.k.	Lapa	Nosaukums
1	UKT-1	Vispārīgie rādītāji
2	UKT-2	Ģenerālpārskats ar projektējamajiem U1 tīkliem
3	UKT-3	Ūdensvada U1 garenprofils
4	UKT-4	Ūdensvada U1 garenprofils
5	UKT-5	Cauruļvada izbūve būvgrāvī
6	UKT-6	Esošo inženiertīklu aizsardzība
7	UKT-7	Ūdensvada aku principiālie risinājumi. Ventīļi.
8	UKT-8	Hidranti
9	UKT-9	Aku vāku izbūves principiālie risinājumi
10	UKT-10	Segumu atjaunošanas veidi

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Apzīmējums	Izmantojamie dokumenti
Projektēšanas uzdevums	SIA "Valmieras ūdens" darba uzdevums
Tehniskie noteikumi	Institūciju tehniskie noteikumi pieejami BIS sistēmā
Topogrāfiskie uzmērījumi	SIA "RE Mēriņi" topogrāfiskie uzmērījumi
Inženierģeoloģija	Cita projekta pārskats par apbūves gabala ģeoloģiskajiem apstākļiem
LBN 222-15	Ūdensapgādes būves
LBN 008-14	Inženiertīklu izvietojums


PLĀNOTIE ŪDENSAPGĀDES PARAMETRI

Sistēmas nosaukums	Apzīmējums	Caurules materiāls	Caurules diametrs (mm)	Kopgarums, apjoms (m)
Ūdensvads (CC 2220301)	U1	PE-RC, SDR17 PN10, PE	OD110	344.5
		PE, SDR11 PN16, PE	OD32	40.0


VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

- Būvprojekta rasējumi izstrādāti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi", MK Noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", LBN 222-15, LBN 008-14 un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.
- Augstuma atzīmes, piesaistes izmēri, cauruļvadu garumi doti metros, bet diametri milimetros.
- Cauruļvadu diametrs projektā OD -ārējais diametrs, DN - iekšējais diametrs.
- Pirms zemes darbu uzsākšanas un cauruļvadu montāžas precizēt esošo inženierkomunikāciju izvietojumu un ieguldīšanas dziļumu. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai būvdarbu gaitā netiktu bojātas esošās komunikācijas. Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas citas esošās inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
- Cauruļvadus ir atļauts izbūvēt tikai sausā būvgrāvī. Vietās, kur ir augsts gruntsūdens līmenis, būvniekam pašam jāprecizē metode, ar kādu nosusināt tranšeju: veicot grunts ūdeņu atsūkņēšanu vai gruntsūdens pazemināšanu. Lai izbūvētu cauruļvadus mitrās nelabvēlīgās gruntīs, tad nepieciešams šo mitro grunti izvest un nomainīt ar smilti.
- Ielu segumu atjaunošana pēc ūdensapgādes izbūves izpildāma esošajās augstuma atzīmēs.

SITUĀCIJAS PLĀNS



Pievienojums esošiem ūdensvada tīkliem

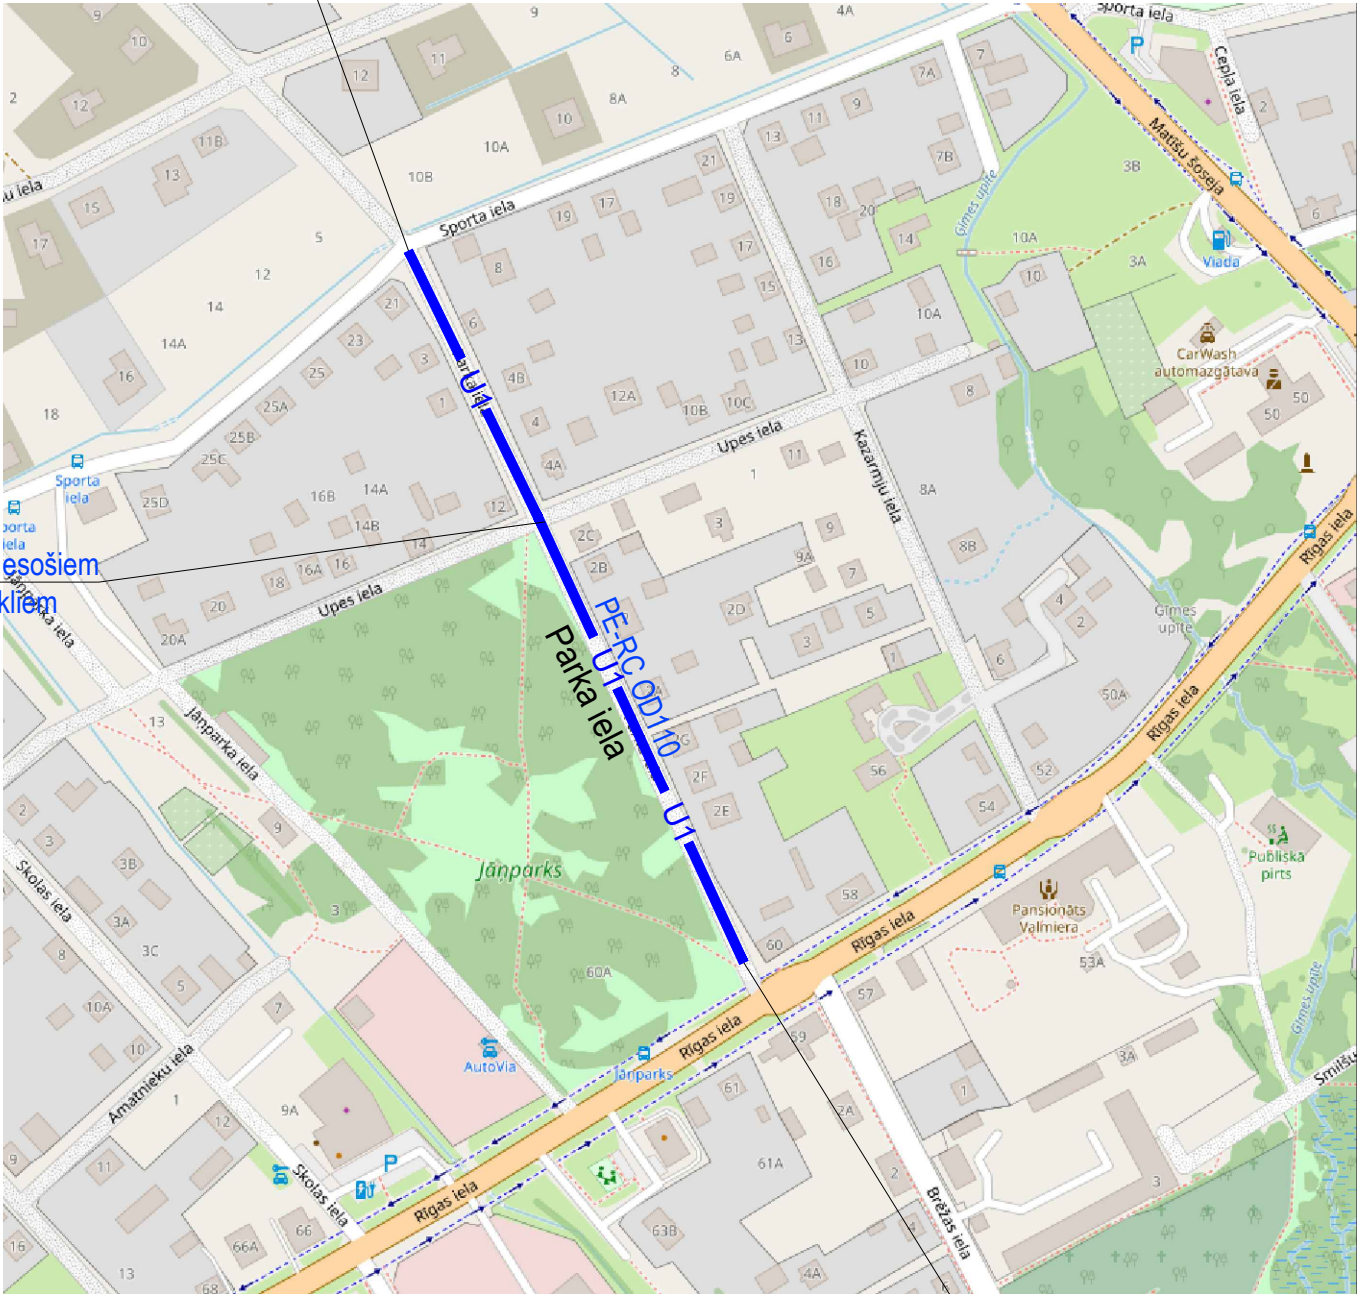

Pievienojums esošiem ūdensvada tīkliem

Pievienojums esošiem ūdensvada tīkliem

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:  Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				PASŪTĪTĀJS:  SIA "Valmieras ūdens" REĢ. NR. 44103033608, RŪPNIECĪBAS IELA 50, VALMIERA LV-4201		
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:	2-1/2026/27
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		05.2026.	Ūdensvada pārbūve Parka ielā (posmā no Rīgas ielas 60 līdz Sporta ielai), Valmierā, Valmieras novadā	STADIJA:	
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		05.2026.		MARKA:	UKT
				RASEJUMS: Vispārīgie rādītāji	LAPAS NR.:	1
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	10
					MĒROGS:	-
					ARHĪVA REĢ. NUMURS:	
FAILS:						